



טלפוני IP

Yealink T30P

ותצוגה גרפי (132*64) בגודל 2.3" עם תאורה אחורית LCD מסך
ללא מתג עריסה ידני
Opus סינון רעשים חכם, תמיכה בקודק רחב פס
חשבון SIP בודד
שיחות ועידה עד 5 משתתפים
ספר טלפונים מקומי (1000 רשומות)
שתי יציאות רשת, POE, 10/100Mb

₪ 330



Yealink T31P

גרפי (132*64) בגודל 2.3" עם תאורה אחורית LCD מסך תצוגה
ללא מתג עריסה ידני
Opus סינון רעשים חכם, תמיכה בקודק רחב פס חשבון SIP בודד
עד 2 חשבונות SIP
שיחות ועידה עד 5 משתתפים
ספר טלפונים מקומי (1000 רשומות)
שתי יציאות רשת, POE, 10/100Mb

₪ 410



Yealink T48U

טכנולוגיית Yealink Optima HD
מסך מגע 7 אינץ', 800*840, פיקסלים וצבעים ב-24 ביט
יציאת USB מובנית לתמיכה באוזניות Bluetooth (בעזרת התקן)
Opus סינון רעשים חכם, תמיכה בקודק רחב פס חשבון SIP בודד
היסטוריית שיחות נכנסות, יוצאות ושיחות שלא נענו
שתי יציאות Ethernet Gigabit
נוריות BLF בתאורת LED
העברת שיחות
החזקת שיחות
כפתורי השתקה - Mute ועוצמת קול מובנים
DND (לא להפריע)
בסיס אינטגרלי עם 2 זוויות כיוון
שיחות ועידה
ספר טלפונים מקומי (1000 רשומות)

1208 ₪



Grandstream GXP2160

מסך LCD גדול
סאונד באיכות HD
עד 6 חשבונות SIP
24 נוריות BLF (חיווי) בתאורת LED
מקשי פונקציה לתכנות
העברת שיחות
החזקת שיחות
שיחות ועידה - עד 3 משתתפים
חיוג חוזר, חיוג בלחיצה אחת
היסטוריית שיחות: שיחות נכנסות, שיחות יוצאות, שיחות שלא נענו
יציאות רשת כפולות
נורה לחיווי הודעות ממתנינות
כפתורי השתקה ועוצמת קול מובנים (Mute)
תומך בחיבור Gbps
מובנה POE

751 ₪



Yealink T43U

גרפי (160*360) בגודל 3.7" עם תאורה אחורית מסך

ללא מתג עריסה ידני

עד 12 חשבונות SIP

שיחות ועידה עד 5 משתתפים

ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות)

2 יציאות USB מובנות לתמיכה ב:

חיבור אוזניות Bluetooth (באמצעות ההתקנים BT40/BT41)

קישור לרשת Wi-Fi (באמצעות המתאמים WF40/WF50)

ספר טלפונים מקומי (1000 רשומות)

שתי יציאות רשת, POE, 10/100Mb

₪ 615



Yealink W76P

מסך צבעוני עם ממשק ידידותי למשתמש

עיצוב חדשני ונוח

סאונד באיכות HD

טווח פעולה עצום של 50 מטרים בסביבה משרדית ועד 300 מטרים

בסביבה פתוחה

תמיכה בעד 5 שפופרות DECT

מהירות טעינה גבוהה במיוחד - 10 דקות הטענה יספקו עד שעתיים של

שיחה

₪ 719



Yealink VP59

טכנולוגיית HD Optima Yealink

מסך מגע 8 אינץ', 1280*800

מצלמת וידאו באיכות HD מלאה

יציאת HDMI סטנדרטית לחיבור למסך חיצוני

סאונד באיכות HD

Wi-Fi מובנה תומך 2.4G/5G

Bluetooth 4.2 מובנה

יציאת USB מובנית לתמיכה באוזניות Bluetooth (בעזרת התקן), מדיה

ואפליקציות אחסון

Opus סינון רעשים חכם, תמיכה בקודק רחב פס חשבון SIP בודד

היסטוריית שיחות נכנסות, יוצאות ושיחות שלא נענו

שתי יציאות Ethernet Gigabit

כפתורי השתקה - Mute ועוצמת קול מובנים

DND (לא להפריע)

עד 16 חשבונות SIP

בסיס אינטגרלי עם 2 זוויות כיוון

חיבור של עד 3 צדדים בוידאו

תומך POE

ספר טלפונים מקומי (1000 רשומות)

2961 ₪



Grandstream GXP1625

מסך LCD גדול

סאונד באיכות HD

עד 2 חשבונות SIP

מובנה POE

תומך EHS

העברת שיחות

החזקת שיחות

שיחות ועידה - עד 3 משתתפים

חיוג חוזר, חיוג בלחיצה אחת

היסטוריית שיחות: שיחות נכנסות, שיחות יוצאות, שיחות שלא נענו

נורה לחיווי הודעות ממתנות

כפתורי השתקה (Mute) ועוצמת קול מובנים

341 ₪



Grandstream GXP2130

מסך LCD גדול
סאונד באיכות HD
עד 3 חשבונות SIP
8 נוריות BLF (חיווי) בתאורת LED
מקשי פונקציה לתכנות
העברת שיחות
החזקת שיחות
שיחות ועידה - עד 3 משתתפים
חיוג חוזר, חיוג בלחיצה אחת
היסטוריית שיחות: שיחות נכנסות, שיחות יוצאות, שיחות שלא נענו
יציאות רשת כפולות
נורה לחיווי הודעות ממתינות
כפתורי השתקה (Mute) ועוצמת קול מובנים
תומך בחיבור Gbps
מובנה POE

₪ 620



Grandstream GXV3370

מסך LCD ענק 7 אינץ' (1024*600)
סאונד באיכות HD
עד 6 חשבונות SIP
שיחת ועידה עד 3 משתתפים
מערכת הפעלה אנדרואיד וגישה מלאה לחנות האפליקציות של גוגל
מקשי פונקציות לתכנות
מובנה POE
(Wi-Fi (802.11/b/g/n
מצלמה 1 מגה-פיקסל בטכנולוגיית CMOS
יציאת USB, יציאת מיני HDMI לחיבור לטלוויזיה ומוניטור
תומך בחיבור 1Gbps
Bluetooth מובנה
יציאות רשת כפולות
ספר טלפונים עד 500 אנשי קשר

₪ 2100



Grandstream GAC2500

טלפון ידידותי למשתמש המיועד לחדרי ועידה בגודל של עד 12 מ"ר
מסך מגע איכותי בגודל של 4.3 אינץ'
סאונד באיכות HD
6 חשבונות SIP
שיחת ועידה עד 7 משתתפים
מערכת הפעלה אנדרואיד וגישה מלאה לחנות האפליקציות של גוגל
מקשי פונקציות לתכנות
מובנה POE
(Wi-Fi (802.11/b/g/n
תומך במגוון שפות
יציאת USB, יציאת מיני HDMI לחיבור לטלוויזיה ומוניטור
תומך בחיבור מאובטח SRTP/TLS
Bluetooth מובנה
ספר טלפונים עד 2000 אנשי קשר

₪ 3355



Grandstream HT802 מתאם

מכשיר ייחודי המאפשר שילוב של טכנולוגיית VoIP עם סביבה אנלוגית
מתאים לשימוש בפאנקודים (קודן אנלוגי בכניסה למשרד)
קומפקטי ובעל עיצוב נקי וחדשני
תמיכה בשני קווי SIP

₪ 263





ערכות ראש

Yealink VT6300B

שתי אפרכסות באיכות שמע מעולה
בעל מחבר RJ-9
עמידות גבוהה לאורך זמן
מיקרופון מבטל רעשי רקע
תואם למגוון רחב של יצרנים

₪ 255



Yealink VT5000M

אוזניות חוטיות באיכות שמע מעולה תוצרת Yealink
בעל מחבר RJ-9
עמידות גבוהה לאורך זמן
בעל אוזנייה לאוזן אחת ומיקרופון מבטל רעשי סביבה
תואם למגוון רחב של יצרנים
אחריות יצרן ל-12 חודשים

₪ 215



Sennheiser SC230

מערכת ראש היקפית חד-צדדית, כוללת רפידות אוזן לבידוד רעשי רקע, כיוון גמיש והתאמה אישית לנוחות מרבית אידאלית בסביבת עבודה בה נדרשת רמת ריכוז גבוהה זרוע מיקרופון מדונה גמישה להתאמה אופטימלית רפידות אוזן אקוסטיות מספוג לנוחות מרבית והעברת צלילים נקיה מיקרופון כדורי מתכוונן טכנולוגיית פטנט ActiveGuard הנמכה אוטומטית של עוצמת הקול במקרה של רעשים פתאומיים וחריגות אקוסטיות קשת-ראש מתכווננת משני הצדדים

₪ 312



Sennheiser SH250

מערכת ראש היקפית דו-צדדית, כוללת רפידות אוזן לבידוד רעשי רקע, כיוון גמיש והתאמה אישית לנוחות מרבית אידאלית בסביבת עבודה בה נדרשת רמת ריכוז גבוהה זרוע מיקרופון מדונה גמישה להתאמה אופטימלית רפידות אוזניים אקוסטיות מספוג לנוחות מרבית והעברת צלילים נקיה מיקרופון כדורי מתכוונן טכנולוגיית פטנט ActiveGuard הנמכה אוטומטית של עוצמת הקול במקרה של רעשים פתאומיים וחריגות אקוסטיות קשת-ראש מתכווננת משני הצדדים חיבור RJ-9 טלפוני


₪ 383



Sennheiser SC30

מערכת ראש היקפית חד-צדדית בחיבור USB
גמישות והתאמת מבנה אישית, אחריות בינלאומית לשנתיים
איכות קול HD בפס רחב
מיקרופון מנטרל רעשי רקע לאיכות דיבור צלולה
רפידת אוזן רחבה לנוחות מירבית
כפתורי שיחה מובנים (ווליום, מענה/ניתוק, Mute)
זרוע מיקרופון (מדונה) גמישה להתאמה אופטימלית
רפידת אוזן אקוסטית מספוג לנוחות מרבית והעברת צלילים נקיה
מיקרופון כדורי מתכוונן
טכנולוגיית פטנט ActiveGuard הנמכה אוטומטית של עוצמת הקול
במקרה של רעשים פתאומיים וחריגות אקוסטיות


251 ₪

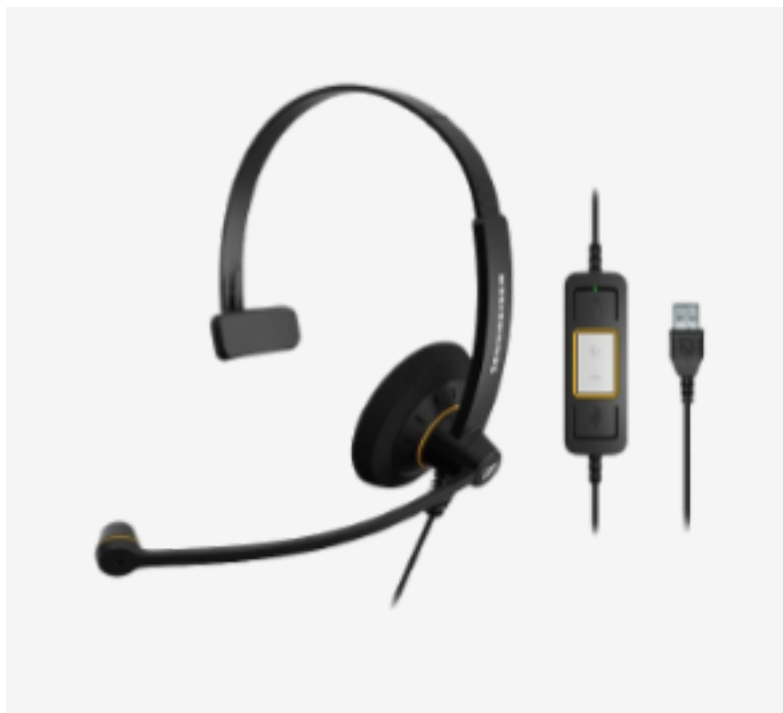

Sennheiser SC60

מערכת ראש היקפית דו-צדדית בחיבור USB
גמישות והתאמת מבנה אישית, אחריות בינלאומית לשנתיים
איכות קול HD בפס רחב
מיקרופון מנטרל רעשי רקע לאיכות דיבור צלולה
רפידות אוזן רחבות לנוחות מירבית
כפתורי שיחה מובנים (ווליום, מענה/ניתוק, Mute)
זרוע מיקרופון (מדונה) גמישה להתאמה אופטימלית
רפידות אוזן אקוסטית מספוג לנוחות מרבית והעברת צלילים נקיה
מיקרופון כדורי מתכוונן
טכנולוגיית פטנט ActiveGuard הנמכה אוטומטית של עוצמת הקול
במקרה של רעשים פתאומיים וחריגות אקוסטיות

303 ₪

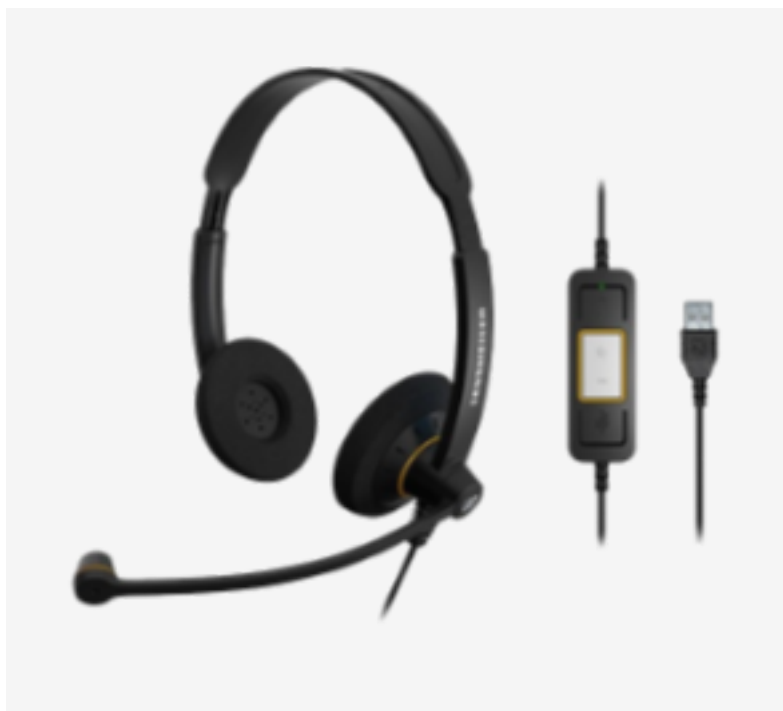

Yealink UH35B

האוזניות כוללות רמקולים ברמה מקצועית בגודל 35 מ"מ, המספקים צליל סטריאו מעולה ו-EQ דינמי (מעבר אוטומטי בין מצב שיחה למצב מוזיקה). הקשת לראש וכריות האוזניים עשויים מחומרים ידידותיים לעור ורכים.

העיצוב של האוזניות מעניק תחושה יציבה, הודות לבנייה מפלסטיק איכותי המחוזק במסגרת ממתכת. החומרים הידידותיים לעור, בשילוב עם העיצוב הארגונומי המותאם לאוזניים, מעניקים נוחות לאורך כל היום.

האוזניות מורשות על ידי Microsoft Teams ו-Zoom, וניתן לבחור בגרסת UC או Teams. הן מאושרות גם עבור סקייפ. תאימות למערכות ההפעלה Win8/Win10/XP או MacOS.

₪ 335



Yealink BH72

אוזניות שפועלות בטכנולוגיית Bluetooth 5.2.

תואם לעבודה מול MS Teams, softphones.

מקלט תומך בשמע פס רחב ליישומי VoIP ולהאזנה למוסיקה.


איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר לשיחות והאזנה למוסיקה.

זרוע מיקרופון ניתנת להסגה והסתרה.

שימוש בטכנולוגיית Acoustic Shield Technology באמצעות שימוש.

₪ 650



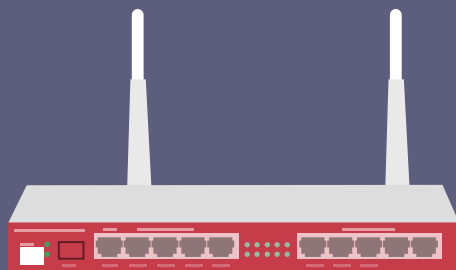

ראוטרים תקשורת ומוצרי רשת

Mikrotik RB750GR3

נתב מקצועי מבית Mikrotik מיועד לשימוש משרדי עם מגוון פיצ'רים להתאמה גמישה לצרכים העסקיים גם בעתיד מותאם לשימוש נרחב לארגונים מאפשר חיבור של עד 50 רכיבי רשת חומת אש (Firewall) Bandwidth shaping 5 פורטים במהירות 10/100/1000Mb 256Mb RAM 880Mhz x2 CPU קומפקטי ובעל עיצוב נקי שמתאים לכל משרד ביתי או עסק

₪ 299



Mikrotik RBcAPL-2nD

נתב מקצועי מבית Mikrotik מיועד לחללי עבודה קטנים, בעל מערכת הפעלה מובנית מאפשר חיבור של עד 20 רכיבי רשת חומת אש (Firewall) Bandwidth shaping 650MHz CPU 32Mb RAM Ethernet Ports 4 Control Access User Wireless Onboard 2.4GHz Chain Dual נתמך Management WiFi המאפשר ניהול של מספר נקודות גישה ברשת האלחוטית

₪ 195



Mikrotik RBcAPL-2nD

נתב מקצועי מבית Mikrotik מיועד לחללי עבודה קטנים, בעל מערכת הפעלה מובנית
מאפשר חיבור של עד 20 רכיבי רשת
חומת אש (Firewall)
Bandwidth shaping
650MHz CPU
32Mb RAM
4 פורטים
Control Access User
תמיכה ברשת אלחוטית בתדר 2.4GHz
נתמך WiFi Management המאפשר ניהול של מספר נקודות גישה ברשת האלחוטית

209 ₪



Mikrotik hEX PoE Lite

נתב קומפקטי עם 5 כניסות רשת, אפשרות אספקת כח למכשירים תואמי PoE ושקע USB להרחבת הזיכרון או חיבור מודם סלולרי במחיר תחרותי ונוח!
מאפשר חיבור של עד 20 רכיבי רשת
חומת אש (Firewall)
Bandwidth shaping
5 פורטים במהירות של 10/100
שקע USB
אחסון FLASH בנפח של 16Mb
זיכרון בנפח 32 Mb RAM
5 פורטים
צריכת חשמל מינימלית של 3W
קומפקטי ובעל עיצוב נקי ומתאים לכל משרד או עסק

261 ₪



Mikrotik RB2011iLS-IN

חיבור מקסימלי של 40 רכיבי רשת
חומת אש (Firewall)
Bandwidth shaping
5 פורטים במהירות של 10/100 Mb
5 פורטים במהירות של 10/100/1000 Mb
פורט נוסף בטכנולוגיית SFP
זיכרון בנפח 64Mb RAM
אחסון NAND בגודל 64Mb

₪ 579



Mikrotik RB2011UiAS-RM

חיבור מקסימלי של 50 רכיבי רשת
חומת אש (Firewall)
Bandwidth shaping
5 פורטים במהירות של 10/100 Mb
5 פורטים במהירות של 10/100/1000 Mb
זיכרון בנפח 128Mb RAM
CPU 600MHz
USB המאפשר חיבור של כונני אחסון חיצוניים ויכולת חיבור למודם סלולרי
מסך מגע לניטור נתונים ושינוי הגדרות

₪ 891



Mikrotik RB3011UiAS-RM

חיבור מקסימלי של 100 רכיבי רשת

חומת אש (Firewall)

Bandwidth shaping

5 10 פורטים במהירות של 10/100 Mb

פורט נוסף בטכנולוגיית SFP

1GB RAM

(700MHz (CPU GHz 1.4*2

מסך מגע לניטור נתונים ושינוי הגדרות

USB המאפשר חיבור של כונני אחסון חיצוניים ויכולת חיבור למודם

סולרי

Rackmount

₪ 1339



Mikrotik CRS125-24G-1S-IN

חומת אש (Firewall)

Bandwidth shaping

Switch Smart 3 layer Ethernet Gigabit 24x

פורט נוסף בטכנולוגיית SFP

MB RAM 128

CPU 600 GHz

מסך מגע לניטור נתונים ושינוי הגדרות

₪ 1523



Mikrotik CRS326-24G-2S-RM

חומת אש (Firewall)
Bandwidth shaping
24 פורטים במהירות 1Gb
פורט נוספים בטכנולוגיית SFP
MB RAM 512
CPU 800 MHz
Rackmount

₪ 1384



+Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S

מאפשר חיבור של עד 200 רכיבי רשת
חומת אש (Firewall)
Bandwidth shaping
7 פורטים במהירות 1Gb
1xSFP Cage המקנה מהירות של 10 Gb
GB RAM 2
CPU 1.2GHz x 9 Cores
מסך מגע צבעוני לניטור נתונים ושינוי הגדרות
Dual Power Supplies
Rackmount

₪ 3623



Mikrotik 1036-12G-4S

מאפשר חיבור של עד 500 רכיבי רשת

חומת אש (Firewall)

Bandwidth shaping

12 פורטים במהירות 1Gb

4 פורטים בטכנולוגיית SFP

פורט USB

4 GB RAM (ניתן להרחבה ללא הגבלה)

מסך מגע צבעוני לניטור נתונים ושינוי הגדרות

מעבד טילרה בעל 36 ליבות במהירות 1.2GHz

מערכת הפעלה RouterOS עם אפשרויות התאמה לפי צורכי הלקוח

Dual Power Supplies

Rackmount

₪ 5249



RB5009UG+S+IN



פרטים

קוד מוצר	RB5009UG+S+IN
ארכיטקטורה	ביט ARM 64
מעבד	88F7040
מספר ליבות במעבד	4
תדר נומינלי של המעבד	350-1400 MHz (אוטומטי)
דגם שבב המעבד	88E6393
רישיון RouterOS	5
מערכת הפעלה	RouterOS v7
גודל הזיכרון	GB 1
גודל אחסון	GB 1
סוג אחסון	NAND
חיי מדף	בערך 200,000 שעות ב-25°C
טמפ' אמביאנט שנבדקה	40°C עד 60°C
תמיכת חומרה בהאצה (IPsec)	כן

פרטים על הספקת כוח

מספר כניסות DC	3 (טרמינל 2-pin, חיבור PoE-IN, DC)
מתח כניסת חיבור DC	V 24-57
מתח כניסת טרמינל 2-pin	V 24-57
צריכת חשמל מרבית	W 22
צריכת חשמל מרבית בלעדי קשרים	W 14
סוג קירור	פסיבי
PoE in	802.3af/at
מתח כניסת PoE in	V 24-57
פרטים על Ethernet	כמות
יציאות Ethernet 10/100/1000	7
מספר יציאות Ethernet 2.5G	1
פרטים על חיבורי סיבים	כמות
יציאות SFP+	1

חיבורים נלווים

מספר יציאות USB	1
איפוס כוח USB	כן
סוג יציאת USB	USB 3.0 type A
זרם מרבי ב-USB (A)	1.5

תקנים ואישורים

CE, EAC, ROHS

₪ 950

Mikrotik CRS328-24P-4S+RM

		תכונות ניהול	
מנוהל		סוג מתג	
L2/L3		שכבת מיתוג	
		קישוריות	
24		מספר שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי	
(Gigabit Ethernet (10/100/1000		סוג שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי	
4		מספר יחידות SFP+ המותקנות	
RJ-45		שקע Console	
		רשת	
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad		תקני רשתות	
כן		שיקוף חיבורים	
כן		שליטת שידור בזמן סערה	
כן		VLAN תומך	
		העברת נתונים	
128 גיגה ביט/שניה		קיבולת החלפה (Switching)	
Mpps 64		תפוקה	
Mpps 95.2		קצב העברה	
16000 כניסות		טבלת כתובות MAC	
כן		תומך Jumbo Frames	
		בטחון	
כן		רשימת בקרת גישה (ACL)	
		פרוטוקולים	
SNMP		פרוטוקולי ניהול	
		עיצוב	
כן		התקנה במארז	
1U		גודל פיזי של הכונן	
לבן		צבע המוצר	
כן		LED מחווני	
		ביצוע	
כן		מעבד מובנה	
800 מגה הרץ		תדר מעבד	
512 מגה בייט		זיכרון פנימי	
16 מגה בייט		זיכרון פלאש	
85176990		קוד (Harmonized System (HS	
		ניהול אנרגיה	
כן		כולל ספק כוח	
V 240 - 100		מתח מבוא AC	
W 44		צריכת חשמל (מקסימלית)	
		חשמל על גבי אתרנט (PoE)	
כן		חשמל על גבי אתרנט (PoE)	
		תנאי הסביבה	
C° 60 - 20-		טווח טמפרטורת פעולה (T-T)	
		משקל ומידות	
מ"מ 443		רוחב	
מ"מ 305		עומק	
מ"מ 44		גובה	
		חבילות מידע	
חשמל		כבלים כלולים	
כן		ערכה להתקנה בארון שרתים	



1990 ₪

Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM

		תכונות ניהול
		שכבת מיתוג
		קישוריות
		מספר שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי
		סוג שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי
		מספר יחידות SFP+ המותקנות
		מספר יחידות QSFP+ המותקנות
		שקע Console
		מחבר חשמל
		רשת
		תמיכה 10G
		דו כיווני מלא
		העברת נתונים
		קיבולת החלפה (Switching)
		קצב העברה
		עיצוב
		התקנה במארז
		צבע המוצר
		קוד הגנה בינלאומי (IP)
		הסמכה
		ביצוע
		מעבד מובנה
		תדר מעבד
		זיכרון פנימי
		זיכרון פלאש
		ניהול אנרגיה
		מתח מבוא AC
		צריכת חשמל (מקסימלית)
		תנאי הסביבה
		טווח טמפרטורת פעולה (T-T)
		משקל ומידות
		רוחב
		עומק
		גובה
		חבילות מידע
		כבלים כלולים
		ערכה להתקנה בארון שרתים
L2		
48		
(Gigabit Ethernet (10/100/1000		
4		
2		
RJ-45		
שקע AC-in		
כן		
כן		
336 ג'יגה ביט/שניה		
Mpps 235		
כן		
אפור		
IPX0		
CE/RED, EAC, RoHS		
כן		
650 מגה הרץ		
64 מגה בייט		
16 מגה בייט		
V 240 - 100		
W 60		
C° 60 - 20-		
443 מ"מ		
297 מ"מ		
44 מ"מ		
חשמל		
כן		




2300 ₪

Mikrotik RB5009UPr+S+IN



פרטים	
קוד מוצר	RB5009UG+S+IN
ארכיטקטורה	ARM 64 ביט
מעבד	88F7040
מספר ליבות במעבד	4
תדר נומינלי של המעבד	350-1400 MHz (אוטומטי)
דגם שבב המעבד	88E6393
רישיון RouterOS	5
מערכת הפעלה	RouterOS v7
גודל הזיכרון	GB 1
גודל אחסון	GB 1
סוג אחסון	NAND
חיי מדף	בערך 200,000 שעות ב-25°C
טמפ' אמביאנט שנבדקה	40°C עד 60°C
תמיכת חומרה בהאצה (IPsec)	כן
פרטים על הספקת כוח	
מספר כניסות DC	3 (טרמינל pin-2, חיבור PoE-IN, DC)
מתח כניסת חיבור DC	V 24-57
מתח כניסת טרמינל pin-2	V 24-57
צריכת חשמל מרבית	W 22
צריכת חשמל מרבית בלעדי קשרים	W 14
סוג קירור	פסיבי
PoE in	802.3af/at
מתח כניסת PoE in	V 24-57
פרטים על Ethernet	כמות
Ethernet 10/100/1000 יציאות	7
Ethernet 2.5G יציאות	1
פרטים על חיבורי סיבים	כמות
יציאות SFP+	1
חיבורים נלווים	
USB יציאות	1
איפוס כוח USB	כן
סוג יציאת USB	USB 3.0 type A
זרם מרבי ב-USB (A)	1.5
תקנים ואישורים	
CE, EAC, ROHS	
יציאות POE OUT	
PoE out	Ether1-Ether8
	802.3af/at
זרם מקסימלי במתחים 18-30V	mA 900
זרם מקסימלי במתחים 30-57V	mA 420
זרם מקסימלי	A 2.59
סך זרם	A 2.28
הספק מקסימלי	W 130

1600 ₪

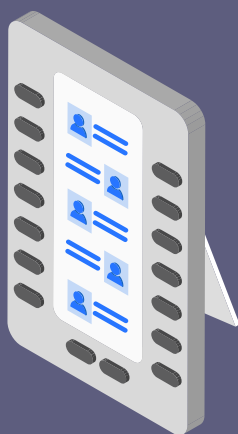

יחידות-הרחבה

Yealink Expansion Module

EXP20

יחידת הרחבה תואמת ל Yealink T29G/T27P

צג LCD גרפי 160*320

עד 38 כפתורי חיווי (BLF)

ניתן לתכנת כל מקש לבצע מגוון פעולות

ניתן להוסיף עד 6 יחידות הרחבה לכל טלפון מהדגמים הנתמכים

מתאים לכל תפקיד הדורש פיקוח וניהול של נפח שיחות גדול

₪ 441



Yealink Expansion Module

EXP40

יחידת הרחבה תואמת ל Yealink T48P/T46G

צג LCD גרפי 160*320

עד 40 כפתורי חיווי (BLF)

ניתן לתכנת כל מקש לבצע מגוון פעולות

ניתן להוסיף עד 6 יחידות הרחבה לכל טלפון מהדגמים הנתמכים

2 יחידות מופעלות ע"י מתח מהטלפון עצמו

מתאים לכל תפקיד הדורש פיקוח וניהול של נפח שיחות גדול

₪ 567



Grandstream Expansion Module GXP2200

יחידת הרחבה תואמת ל, GXP2140, GXP3240, Grandstream
GXP2200

תאורת LCD אחורית 128*384

עד 20 כפתורי חיווי מוארים

ניתן לתכנת כל מקש לבצע מגוון פעולות

441 ₪



הערות

1. ההזמנה תחוייב במועד האספקה או בתוך 30 ימים, המוקדם מביניהם, ללא קשר לשאר השירותים
2. אחריות עבור הצידוד הינה למשך 12 חודשים ואינה כוללת איסוף ושליחת המוצר במקרה של תקלה
3. החיוב יבוצע באמצעות אמצעי התשלום הקיים במערכות החברה
4. כל המחירים בהצעה אינם כוללים מע"מ.
5. המחירים אינם כוללים מע"מ
6. המחירים עשויים להשתנות בעת ההזמנה
7. אחריות יצרן/יבואן
8. ט.ל.ח.